


Беспроводной кнопочный переключатель с приемником DOORLOCK WPB01

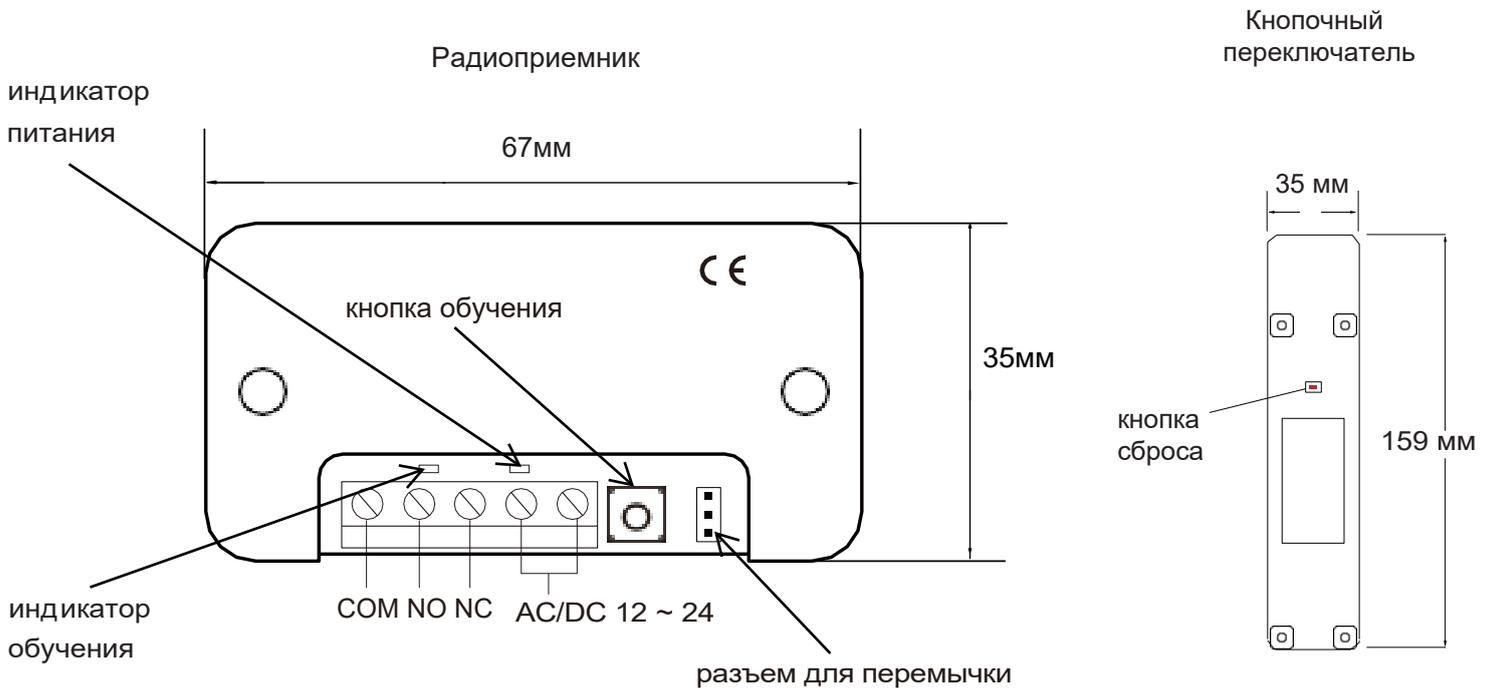

Настройка:

Перед началом работы требуется установить сопряжение кнопочного переключателя с радиоприемником.

Добавление кнопочного переключателя:

1. Зажать кнопку обучения на радиоприемнике, пока на индикаторе обучения не загорится красный светодиод, и звуковой сигнал зуммера, обозначающий что радиоприемник перешел в режим записи кнопочного переключателя.
2. После включения радиоприемника в режим записи, в течение 10 секунд нажать кнопку «СБРОС» на кнопочном переключателе, зуммер издаст звуковой сигнал, обозначающий, что добавление кнопочного переключателя прошло успешно.

Удаление кнопочного переключателя:

1. Зажать кнопку обучения кнопочного переключателя на 6 секунд, все кнопочные переключатели будут удалены.
2. На добавленном кнопочном переключателе нажать кнопку «СБРОС» в течение 3 секунд, зуммер издаст 3 звуковых сигнала, затем снова нажать кнопку «СБРОС» на кнопочном переключателе, который необходимо удалить в течение 3 секунд, зуммер издаст двойной звуковой сигнал, удаление одного кнопочного переключателя завершено.

Выбор режима работы:

1. Соединить перемычку с двумя верхними контактами:

Радиоприёмник будет работать как выключатель. При нажатии на кнопочный переключатель радиоприёмник будет подавать непрерывный сигнал до повторного нажатия на кнопочный переключатель.

Для того чтобы закрыть дверь потребуется повторное нажатие на кнопочный переключатель.

2. Соединить перемычку с двумя нижними контактами:

Выходной сигнал будет работать как точечный переключатель, т.е. при нажатии на кнопочный переключатель приёмник подаст импульсный сигнал. Дверь будет открываться при нажатии на кнопочный переключатель и закрываться автоматически.

Внимание!!!

При переключении функций с помощью перемычки перезагрузить радиоприёмник сбросив питание .

В противном случае радиоприёмник сохранит предыдущее состояние.

Технические параметры

Радиоприёмник:
1.Источник питания: переменный / постоянный ток 12~24 В
Кнопочный переключатель:
1.Источник питания: 3 В (2 / шт. 1,5 В ААА батарейка)
2.Дальность передачи сигнала: до 50м
3.Рабочая температура: от -40 до +45°С
4.Рабочая влажность: до 90%
5.Размер: 159×35×13мм (радиоприёмник) Размер: 73×41×23 мм (кнопочный переключатель)
6.Комплектация: Радиоприёмник 1шт / кнопочный переключатель 2шт