

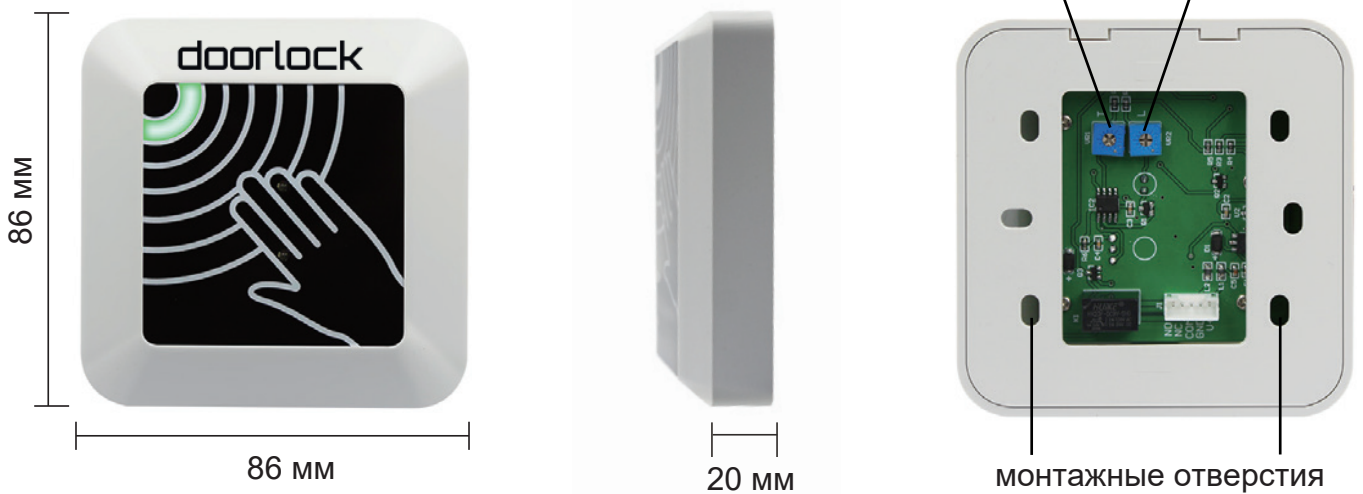
# Кнопка бесконтактная инфракрасная DOORLOCK IRSW03



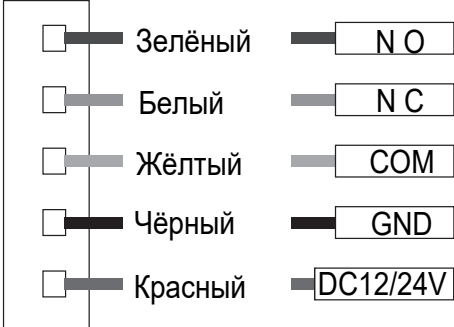

## Функции

1. Диапазон постоянного тока DC 12~24В
2. NO/NC/COM
3. Бесконтактная кнопка выхода
4. Красный светодиод ожидания
5. Зелёный светодиод срабатывания
6. 5-20см регулируемый диапазон срабатывания
7. 0-30сек регулируемое время задержки закрывания

## Размеры



## Подключение и настройки

| Инструкция по подключению  | Диапазон срабатывания   | Регулировка задержки закрывания   |
|--|---|---|
|  <p>Зелёный — NO<br/>Белый — NC<br/>Жёлтый — COM<br/>Чёрный — GND<br/>Красный — DC12/24V</p> |  <p>L Потенциометр</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⤴ Поверните Против часовой стрелки для уменьшения значения</li><li>⤵ Поверните По часовой стрелке для увеличения значения</li></ul> |  <p>T Потенциометр</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⤴ Поверните Против часовой стрелки для уменьшения значения</li><li>⤵ Поверните По часовой стрелке для увеличения значения</li></ul> |

## Параметры

|  |
|--|
| Размер: 86Д*86Ш*20В  |
| Вес(кг): 0.085   |
| Питание: DC12-24В  |
| Выходные Контакты: NO/NC/COM   |
| Диапазон срабатывания: 5-20см дистанция регулируется                       |
| задержка закрывания: 0-30сек регулируется                                  |
| Светодиодный индикатор: красный режим ожидания, зелёный режим срабатывания |
| Материал: АБС-пластик  |
| Логотип панели:  |
| Механический срок службы: 500,000 проверено тестом на износ                |
| Рабочая Влажность: 0-95% (относительная влажность)                         |
| Количество в упаковке: 1шт   |