

## Локтевой выключатель DOORLOCK PB02 IP30

### 1. Основные сведения об изделии.

Локтевой выключатель, далее кнопка, предназначен для обеспечения бесконтактного способа открывания автоматических дверей. В чистых помещениях такие кнопки актуальны в операционных блоках, отделениях лучевой диагностики, лабораторных отсеках и других кабинетах, где требуется соблюдение максимально стерильных условий.

В конструкции кнопки применено два микропереключателя, работающие одновременно, что дает высокую надежность срабатывания. В стандартном исполнении кнопка имеет проводное подключение, нормально открытый контакт (рис.2). Габаритные размеры приведены на рисунке 1.

### 2. Технические характеристики.

Напряжение коммутации	250 VAC
Ток коммутации	До 5А
Тип соединения	проводное
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик АБС
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	-20°C +50°C

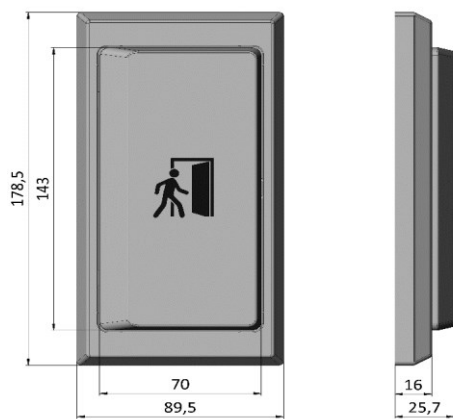


Рис. 1. Габаритные размеры

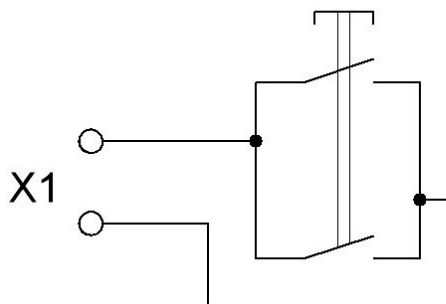


Рис.2. Электрическая схема

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 15150-76 группе 2(С).