



doorlock

Россия, 117630, г. Москва,
Старокалужское шоссе, д. 62
Телефон/факс: +7(495) 931-96-31
E-mail: info@doorlock.ru
www.doorlock.ru

Документ, не имеющий обязательной силы. Представленная в документе информация может быть изменена.
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


катушка автоматическая, с функцией
замедления, со шлангом.
Модель DL - F20, DL - F30



Внимание!

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием
- Не предназначено для использования детьми

Комплектация

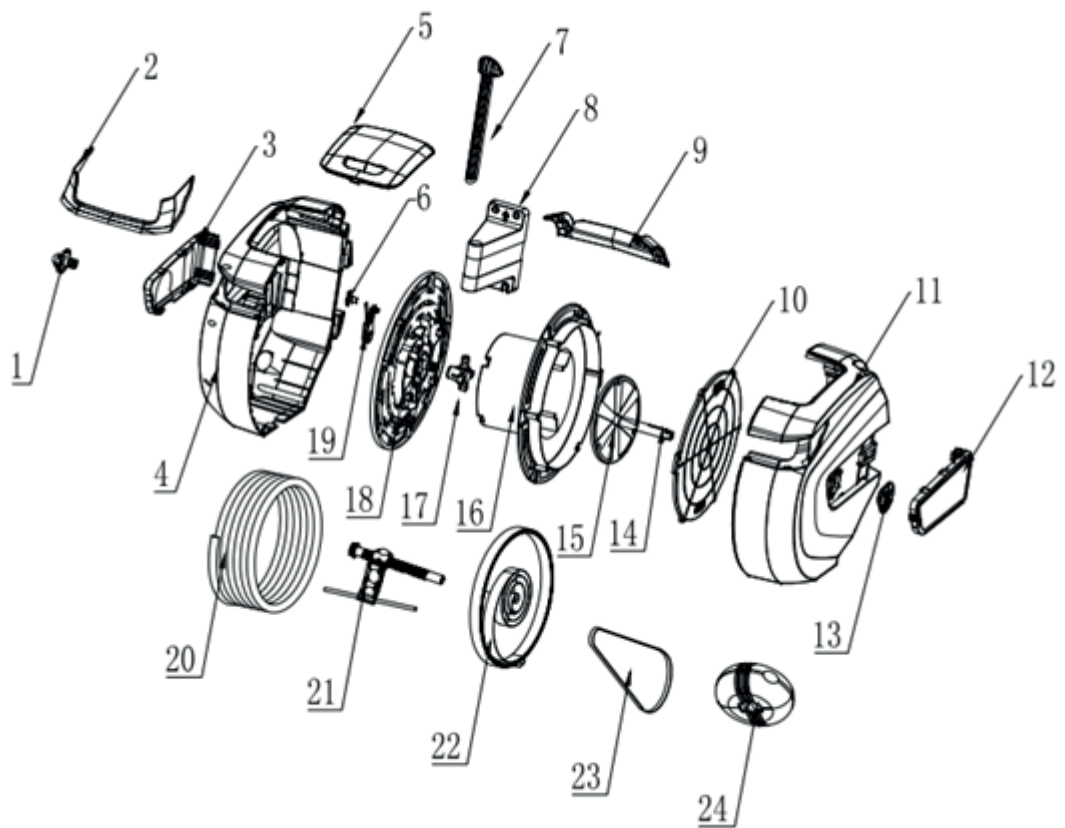

1. Подсоединение шланга

2. Передняя крышка

3. Левая боковая крышка

4. Левая половина корпуса

5. Верхняя крышка

6. Деталь направляющего устройства для шланга

7. Соединительный штырь

8. Настенный монтажный кронштейн

9. Ручка для переноса

10. Крышка корпуса пружины

11. Правая половина корпуса

12. Правая боковая крышка
13. Крышка корпуса пружины

14. Ось

15. Крышка барабана

16. Корпус намоточного механизма

17. Подсоединение для внешнего шланга

18. Намоточный барабан

19. Стопорный шплинт

20. Шланг

21. Направляющее устройство для шланга

22. Пружина

23. Зубчатый ремень

24. Ограничитель шланга


Монтаж

1. Выбрать подходящее место на стене.

2. Разметить и просверлить 4 отверстия.

3. Использовать настенный монтажный кронштейн как шаблон.

4. Закрепить настенный монтажный кронштейн на стену.
5. Закрепить корпус со шлангом и настенный монтажный кронштейн при помощи соединительного штыря.

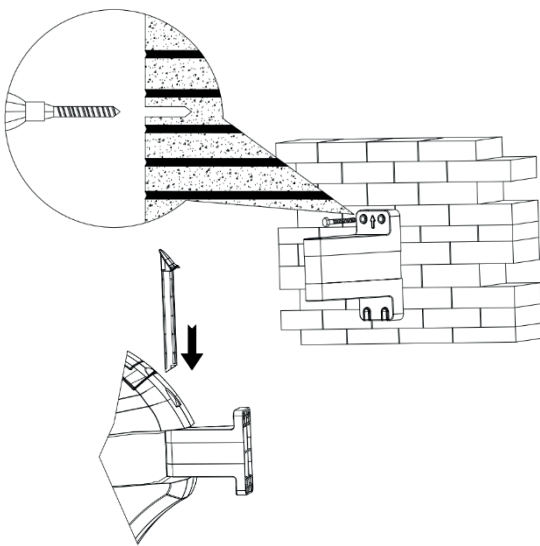

Правила пользования

1. Для работы вытяните шланг на нужную длину. Когда вы прекратите тянуть, шланг автоматически остановится. Чтобы включить автоматическую смотку шланга, резко потяните его, и вы почувствуете, как шланг автоматически втягивается. Вы можете прервать этот процесс, потянув шланг снова.

1. Поддерживать чистоту шланга после использования.

2. Не допускать попадания посторонних предметов и грязи внутрь корпуса.

3. Не допускать детей к использованию.

4. Отключать воду после использования.

5. Не использовать при отрицательных температурах.

6. Сматывать шланг после отключения воды.

7. Если шланг не будет использоваться длительное время, нужно слить воду (полностью вытянуть шланг, открыть полностью насадку-форсунку, подождать пока перестанет течь вода, медленно сматывать шланг), убрать катушку в закрытое помещение.

Технические характеристики автоматической катушкой

Модель	Длина шланга	Материал шланга	Максимальное давление воды	Внутренний диаметр шланга	Присоединительный размер	Длина присоединительного шланга	Поворот катушки	Функция замедления сматывания
DL-F30	20 м	PVC	8 BAR	1/2"	3/4", адаптер на 1/2"	2 м	180°	Да
DL-F30	30 м	PVC	8 BAR	1/2"	3/4", адаптер на 1/2"	2 м	180°	Да

Гарантийные обязательства

Компания «Дорлок» гарантирует исправную работу катушки в температурном диапазоне от +5°С до +45°С при соблюдении правил установки и эксплуатации, указанных в настоящей технической инструкции. Срок гарантии - 3 года. Замена неисправного изделия производится при условии наличия документа об оплате, полной комплектности, отсутствии следов вскрытия. Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов механических или термических повреждений, которые могли вызвать выход катушки из строя. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию данного изделия.