
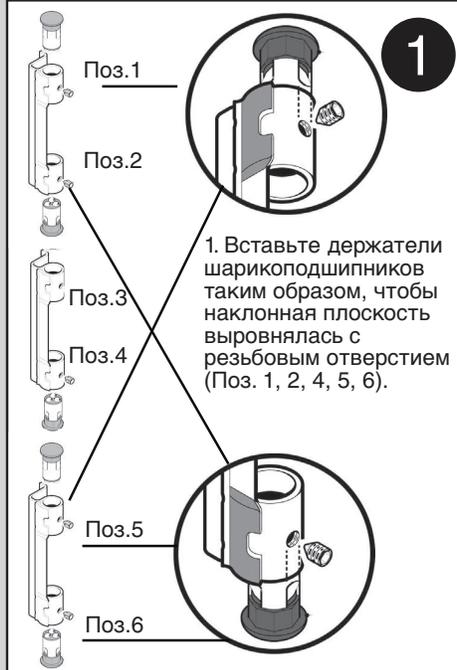


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕРИЯ ROLL – МОДЕЛЬ HEAVY DOOR ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

В случае, если двери с направлением движения влево, то петлю с пружины следует применять внизу, в то время как несущая петля устанавливается сверху. (Рис. А). Установка должна быть выполнена, по меньшей мере, двумя людьми. Примерно после 30/50000 циклов или один раз в год должны смазывать петли и проверять простоту эксплуатации и автоматического закрывания.

ВАЖНО

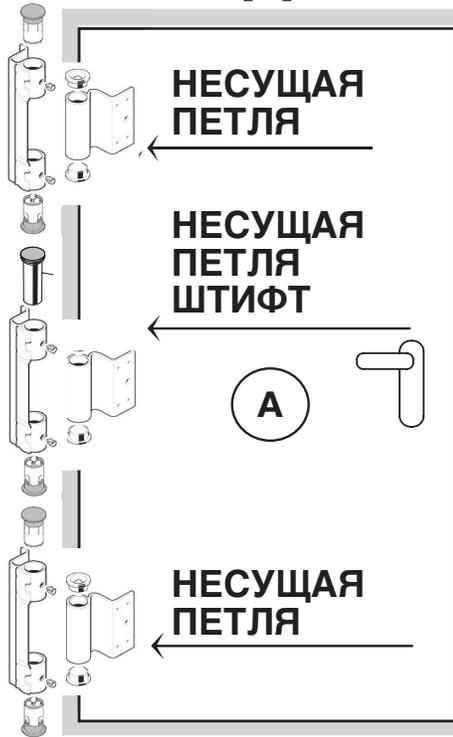

1. Вставьте держатели шарикоподшипников таким образом, чтобы наклонная плоскость выровнялась с резьбовым отверстием (Поз. 1, 2, 4, 5, 6).




2. Затяните регулировочные винты (Поз. 1, 2, 4, 5, 6) с шестигранным ключом SW 4 мм, убедитесь, что шары выходят из петли.
3. Ослабьте регулировочные винты, не снимая держатели шарикоподшипников из петли (Поз.1,2, 4,5,6).
4. Смажьте подшипник консистентной смазкой.



5. Установите втулку скольжения в среднюю секцию петли (рис. А)



5. Соедините створку с рамой.
6. Поднимите дверь с помощью монтажного инструмента, вставьте один клин под створку со стороны петель и другой клин под створку со стороны замка.
7. Затяните винт (Поз. 1, 2, 4, 5, 6) с шестигранным ключом SW 4 мм, до соединения шарикоподшипников с петлями (Поз. 1, 2, 4, 5, 6)


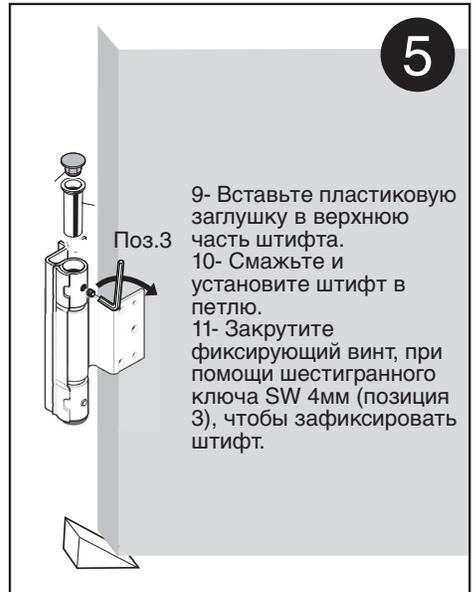


9- Вставьте пластиковую заглушку в верхнюю часть штифта.
10- Смажьте и установите штифт в петлю.
11- Закрутите фиксирующий винт, при помощи шестигранного ключа SW 4мм (позиция 3), чтобы зафиксировать штифт.



РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ НЕСУЩИХ ПЕТЕЛЬ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ Рис. В

1. Отвинтите винт (Поз. 1, 5 Рис. А) с шестигранным ключом SW 4 мм.
2. Поднимите дверь с помощью монтажного инструмента, чтобы довести его до нужной высоты (как позиция 4).
3. Затяните винт (Поз. 2, 4, 6, 5, 1 Рис. А) до соединения шарикоподшипников с петлями (как позиция 6).

		
1x		1x
		
1x	2x	5x
		
3x	1x	5x
		
	1x	




MAGGI - Via SS. Cosma e Damiano, 55
I - 23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341641173 - Fax: +39 0341646448
E-mail: maggi@rollmaggi.it
Sales Agent: Vladimir Perciuleac
m: +7926242056 - E-mail: perciuleac@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕРИЯ ROLL – МОДЕЛЬ HEAVY DOOR ПРАВАЯ ДВЕРЬ

В случае, если двери с направлением движения вправо, то петлю с пружиной следует применять внизу, в то время как несущая петля устанавливается сверху (Рис. В). Установка должна быть выполнена, по меньшей мере, двумя людьми. Примерно после 30/50000 циклов или один раз в год должны смазывать петли и проверять простоту эксплуатации и автоматического закрывания.

ВАЖНО

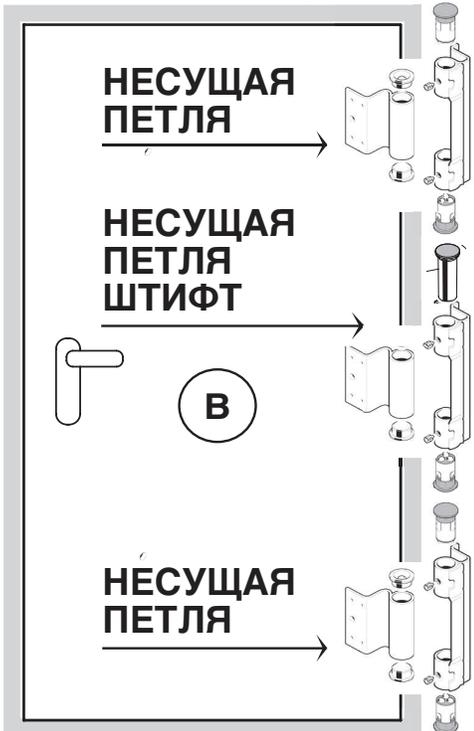

1

1. Вставьте держатели шарикоподшипников таким образом, чтобы наклонная плоскость выровнялась с резьбовым отверстием (Поз. 1, 2, 4, 5, 6).

2

2. Затяните регулировочные винты (Поз. 1, 2, 4, 5, 6) с шестигранным ключом SW 4 мм, убедитесь, что шары выходят из петли.
3. Ослабьте регулировочные винты, не снимая держатели шарикоподшипников из петли (Поз.1,2, 4,5,6).
4. Смажьте подшипник консистентной смазкой.

3

5. Установите втулку скольжения в среднюю секцию петли (рис. В)

4

5. Соедините створку с рамой.
6. Поднимите дверь с помощью монтировочного инструмента, вставьте один клин под створку со стороны петель и другой клин под створку со стороны замка.
7. Затяните винт (Поз. 1, 2, 4, 5, 6) с шестигранным ключом SW 4 мм, до соединения шарикоподшипников с петлей (Поз. 1, 2, 4, 5, 6)

5

9- Вставьте пластиковую заглушку в верхнюю часть штифта.
10- Смажьте и установите штифт в петлю.
11- Закрутите фиксирующий винт, при помощи шестигранного ключа SW 4мм (позиция 3), чтобы зафиксировать штифт.

6

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ НЕСУЩИХ ПЕТЕЛЬ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ Рис. В

1. Отвинтите винт (Поз. 1, 5 Рис. В) с шестигранным ключом SW 4 мм.
2. Поднимите дверь с помощью монтировочного инструмента, чтобы довести его до нужной высоты (как позиция 4).
3. Затяните винт (Поз. 2, 4, 6, 5, 1 Рис. В) до соединения шарикоподшипников с петлей (как позиция 6).

	1x		1x
	1x		5x
	3x		2x
	1x		1x
	1x		5x
	1x		1x



MAGGI - Via SS. Cosma e Damiano, 55
I - 23801 Calozziocorte (LC)
Tel. +39 0341641173 - Fax: +39 0341646448
E-mail: maggi@rollmaggi.it
Sales Agent: Vladimir Perciuleac
m: +7926242056 - E-mail: perciuleac@mail.ru