

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ЗАМОК ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ DOORLOCK DL8252C

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дверной цилиндрический врезной замок DL8252C, предназначен для использования на входных и технических дверях. Применяется с фалевой ручкой и цилиндрическим механизмом (в комплект не входят).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Замок для правосторонних и левосторонних дверей, защелка переворачивается без разборки замка
- Металлическая защелка замка обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении и управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери
- Секретность замка зависит от секретности цилиндрического механизма, устанавливаемого в замок
- Ригеля диаметром 14мм, материал сталь, вылет на 26мм за два оборота ключа
- Межосевое расстояние 85 мм
- Бэксет 60 мм
- Отверстие для штока ручки 8×8мм
- Фронтальная планка 231×26×2,2 мм, полированный хром, прямоугольная
- Вес: 607 г
- Замок соответствует 3 классу по ГОСТ 5089-2011
- Габариты упаковки 30 шт. (Д×Ш×В): 27х37х37 см

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---------------------------------|-------|
| Корпус замка | 1 шт. |
| Винт потай М5х12 | 2 шт. |
| Саморез потай для металла Ø5х18 | 2 шт. |

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- Произведите разметку отверстий и пазов в двери
- Подготовьте посадочное место в двери
- При необходимости, измените положение защелки, вставив в отверстие **1** замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защелку вперед и повернуть на 180°
- Установите замок в двери и закрепите винтами, либо саморезами
- Установите цилиндрический механизм и закрепите его винтом М5 (не входит в комплект)
- Установите ручки и ключевины (либо броненакладки) (не входят в комплект)
- Произведите разметку и подготовку отверстий на дверной коробке
- Установите запорную планку (не входит в комплект)
- Проверьте работоспособность замка при помощи ручки и ключа при открытой, затем при закрытой двери, ригеля должны двигаться свободно, без заеданий

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем как отпирать или запирают дверь ключом, проверьте, что дверь заперта на защелку замка.

Не закрывать дверь с выдвинутыми ригелями, замок можно вывести из строя.

Замок не должен подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации.

Разборка, доработка, попадание внутрь замка посторонних предметов (стружка) не допускается.



Исключить попадание жидкостей в корпус замка.

Рекомендуется раз в полгода смазывать механизмы замка средствами типа WD-40 без разборки корпуса.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Дорлок гарантирует исправную работу замка при соблюдении правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации. Высокая надежность и качество замков подтверждаются гарантийным сроком 1 год с даты продажи. Замена неисправного изделия гарантируется при условии наличия документа об оплате замка, полной комплектности, отсутствии следов вскрытия. Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения вышеуказанных правил, а также при наличии следов механических, химических или термических повреждений, которые могли вызвать выход замка из строя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

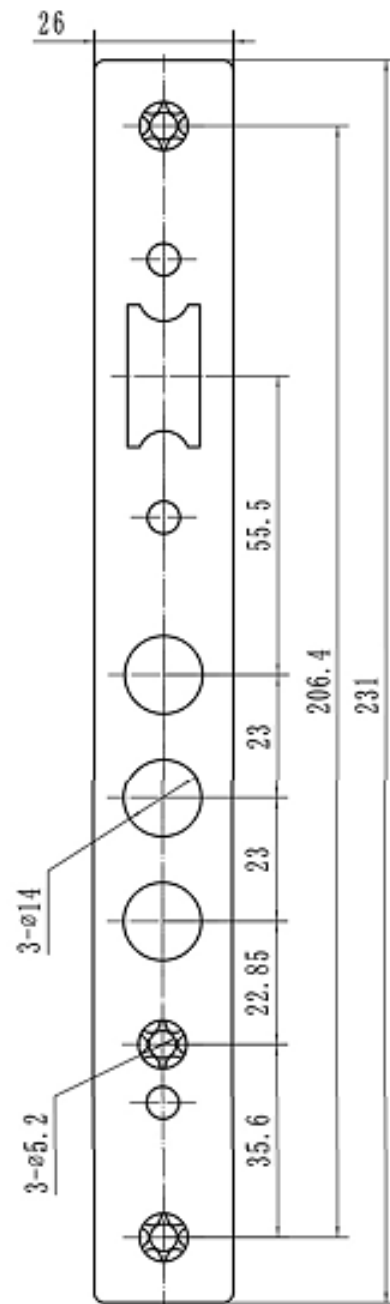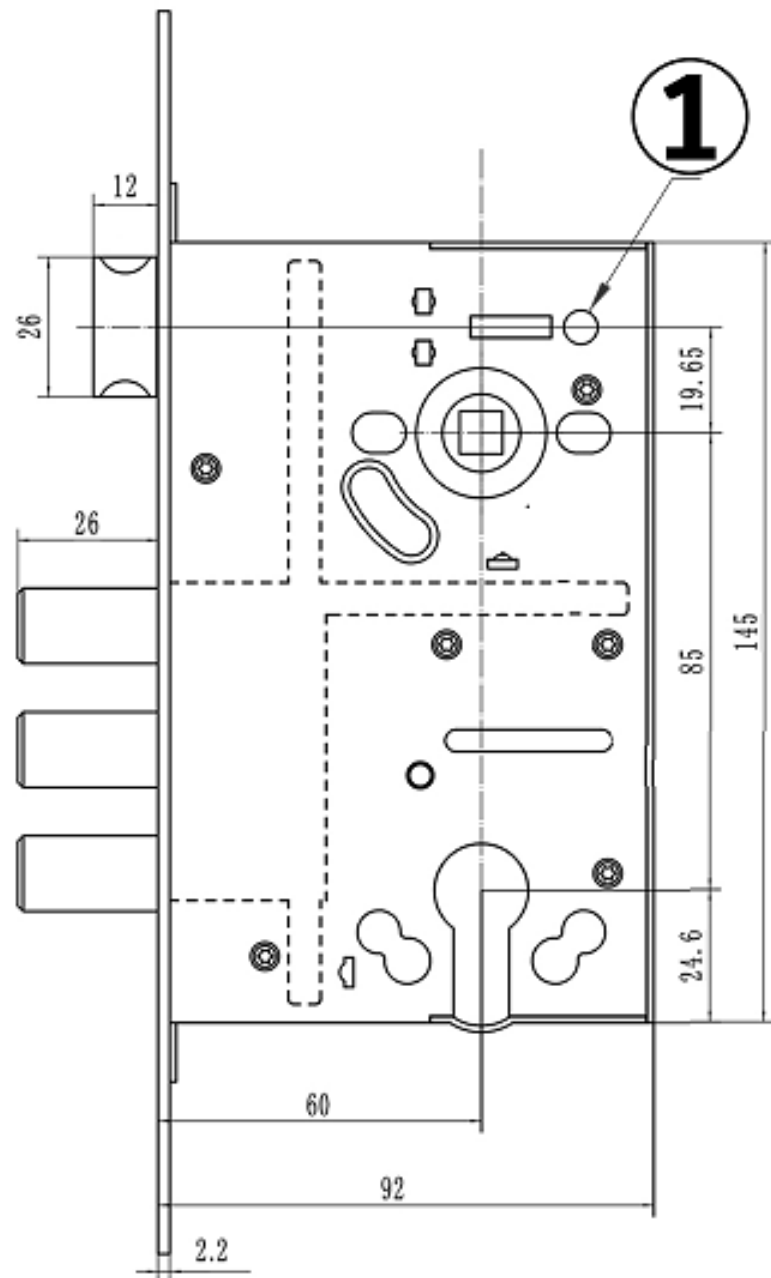

ООО «Дорлок»

117630, Москва, Старокалужское шоссе, 62,

этаж 4, пом. I, ком.11

+7 (495) 931-96-31

www.doorlock.ru