

ИНСТРУКЦИЯ



В ОБЩЕМ

Эти инструкции относятся к дверям с направлением движения влево (см. рисунок).

В случае, если двери с направлением движения вправо, то петлю с пружиной следует применять внизу, в то время как несущая петля устанавливается вверх.


Установка должна быть выполнена, по меньшей мере, двумя людьми.

Примерно после 30/50000 циклов или один раз в год должны смазывать петли и проверять простоту эксплуатации и автоматического закрывания.

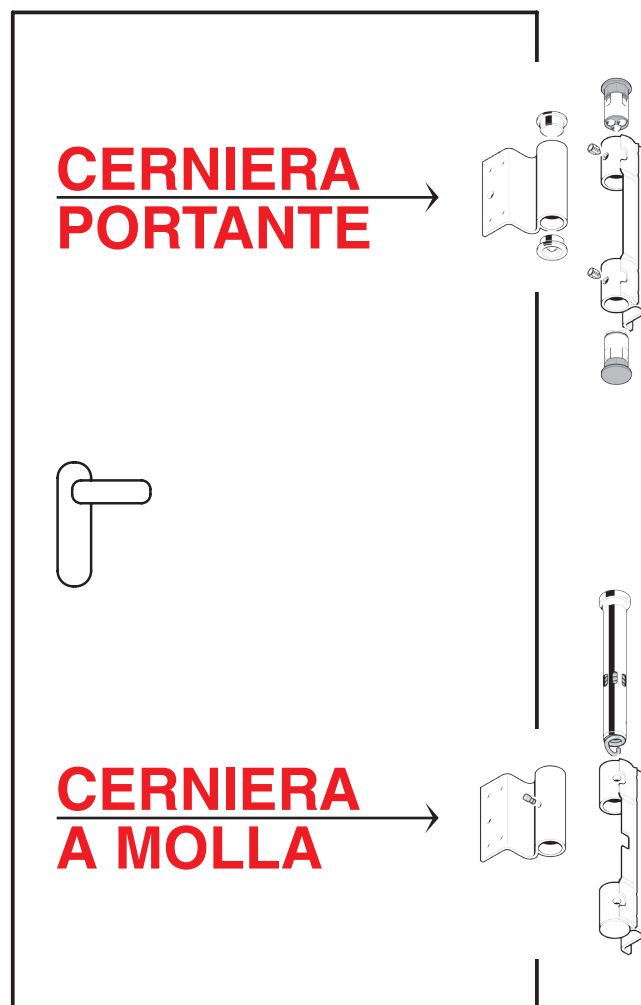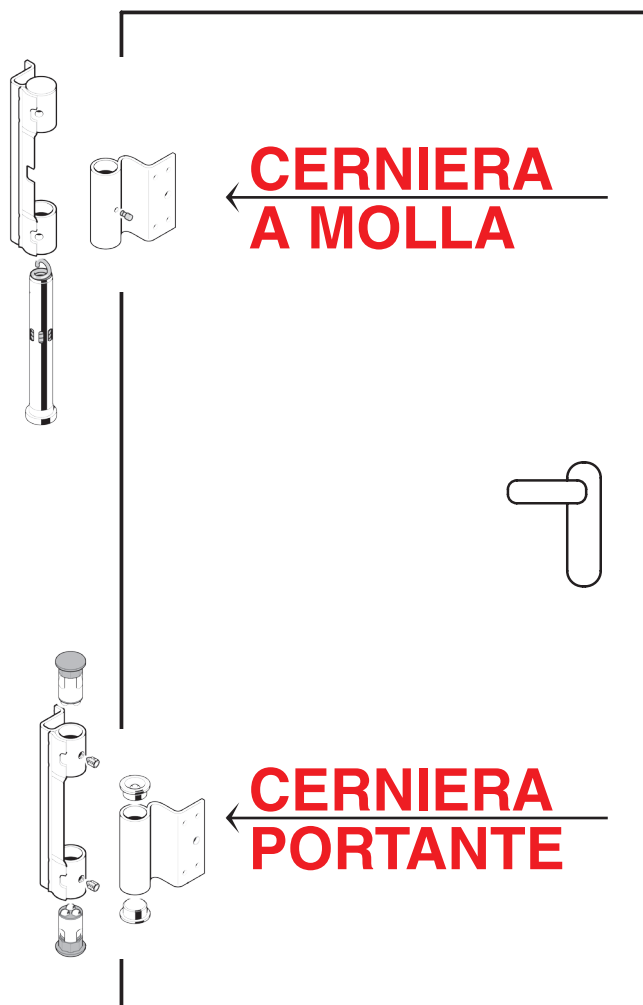

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ


1

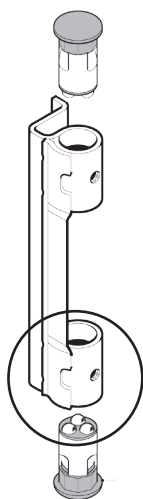

1. Вставьте держатели шарикоподшипников таким образом, чтобы наклонная плоскость выровнялась с резьбовым отверстием (ФОТО).

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

2

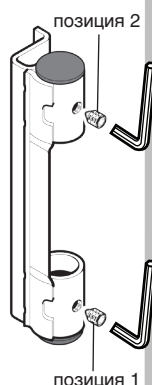

2. Затяните два установочных винта с шестигранным ключом SW 4 мм, убедитесь, что шары выходят из петли (ФОТО).

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ


3



3. Ослабьте два установочных винта, не снимая держатели шарикоподшипников из петли.
4. Смажьте подшипник консистентной смазкой.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ


4

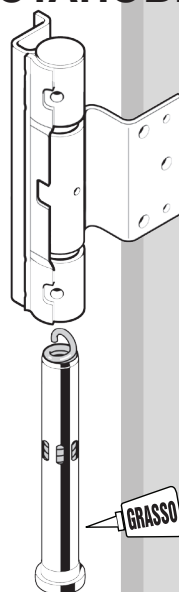

5. Соедините створку с рамкой.
6. Смажьте пружинный штифт.
7. Вставьте пружинный штифт, с помощью резинового молотка.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ


5

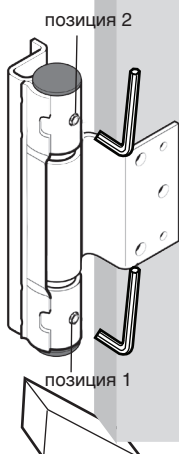

8. Поднимите дверь с помощью монтажного инструмента, вставьте один клин под створку со стороны петель и другой под створку со стороны замка.
9. Затяните винт (позиция 1) с шестигранным ключом SW 4 мм, до соединения шарикоподшипников с петлей.
10. Затяните винт (позиция 2) с шестигранным ключом SW 4 мм, до соединения шарикоподшипников с петлей.
11. Снимите клинья из-под двери.

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ НЕСУЩИХ ПЕТЕЛЬ


6







12. Отвинтите винт (позиция 2) с шестигранным ключом SW 4 мм.
13. Поднимите дверь с помощью монтажного инструмента, чтобы довести его до нужной высоты (как позиция 8).
14. Затяните винт (позиция 1) до соединения шарикоподшипников с петлей (как позиция 9).
15. Затяните винт (позиция 2) до соединения шарикоподшипников с петлей (как положение 10).

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ ПЕТЛИ

7

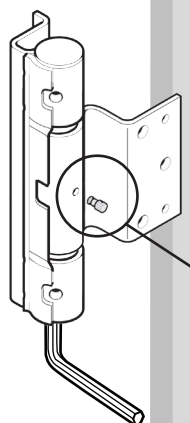

1. Inserire la chiave a brugola (SW 6mm) sulla testa del perno della cerniera a molla, caricare la molla in senso anti-orario.
2. Достигнув требуемого положения, вставьте болт в отверстие петли с пружиной.
3. Используйте резиновый молоток, чтобы снова установить пружинный фиксатор.
4. Откройте дверь и убедитесь, что она автоматически закрывается сама по себе, под углом не менее 30°.

				1x
				2x
				1x
				2x



MAGGI - Via SS. Cosma e Damiano, 55
I - 23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341641173 - Fax: +39 0341646448
E-mail: maggi@rollmaggi.it
Sales Agent: Vladimir Perciuleac
m: +79262642056 - E-mail: perciuleac@mail.ru