


НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 2026 Автоматический дверной порог DL STANDARD SILICONE 12/30

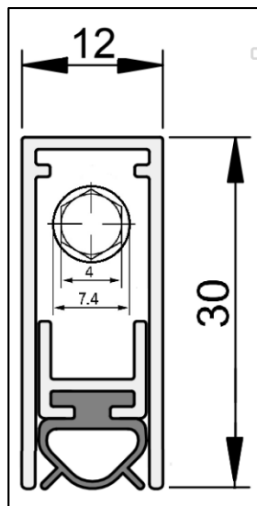

Общие сведения:

Автоматический дверной порог DL STANDARD SILICONE 12/30 предназначен для уплотнения и герметизации зазора между дверным полотном и полом при закрывании двери.

Обеспечивает звукоизоляцию, дымоизоляцию, безбарьерный провоз колясок и тележек через открытую дверь, защиту от проникновения насекомых, защиту от холодного дыма.

Применяется: для алюминиевых, стальных, деревянных и ПВХ дверей, в том числе для эвакуационных, **противопожарных**, медицинских, звукоизоляционных, технических.

Преимущества:

Основным преимуществом порогов DL STANDARD SILICONE является уплотнитель из самозатухающего силикона с повышенной огнестойкостью, классом стойкости к воспламеняемости по ГОСТ 28779-90 не ниже FV (ПВ)-0

Самозатухающий силикон сохраняет свои характеристики в диапазоне температур от минус 50 до плюс 250°C. При более высоких температурах не плавится, а тлеет.

Благодаря наличию антипиренов в составе, уплотнитель не поддерживает процесс горения.



- Универсальность: каждый порог можно укоротить на 220мм.
- Возможно крепление порога через монтажные уголки или саморезами через направляющий профиль.
- Быстрые сроки производства партии порогов и наличие товара на складе.
- Наличие запорной планки и монтажных уголков в комплекте, что позволяет осуществлять замену без снятия двери с петель.
- Расширенная гарантия на механизм порога.
- Отсутствие пластиковых элементов в механизме порога.
- Пороги применимы на противопожарных дверях.
- Уплотнитель из самозатухающего силикона специальной формы для обеспечения лучшей герметичности.

Технические характеристики:

Ширина, мм	12 мм
Высота, мм	30 мм
Расположение ригеля	Со стороны петель
Материал уплотнения	Самозатухающий силикон
Ход уплотнителя, мм	1-14 мм
Минимальная длина, мм Максимальная длина, мм	200 мм 1220мм
Звукоизоляция	До 42 dB
Стандартные длины, мм	420мм, 620мм, 820мм, 920мм, 1020мм, 1120мм, 1220мм, 1420мм, 1620мм
Возможность укорачивания, мм	220 мм
Способ монтажа	Врезной, крепление с торцов двери
Гарантия	5 лет на механизм
Страна изготовления	Россия

Комплектация:

Автоматический порог – 1шт.

Запорная планка – 1шт.

Монтажные кронштейны – 2шт.

Крепежные саморезы – 5 шт.