

doorlock

ДОВОДЧИКИ



Выбор дверного доводчика по весу и ширине двери

При указании максимального веса двери в характеристиках доводчика, как правило, указывают вес при максимальной ширине дверного полотна для данного класса. Если ширина полотна будет отличаться от максимальной, то и максимальный вес полотна будет изменяться.

Ниже приведена таблица, по которой, зная параметры двери можно определить требуемый класс его усилия, и по нему ПОДОБРАТЬ ДОВОДЧИК.

Рекомендованный максимальный вес дверного полотна в зависимости от класса доводчика и ширины дверного полотна								
		класс доводчика						
		1	2	3	4	5	6	7
ширина дверного полотна, мм	600	30 кг	70 кг	120 кг	160 кг	240 кг	300 кг	440 кг
	700	25 кг	65 кг	105 кг	145 кг	210 кг	265 кг	385 кг
	800	22 кг	55 кг	90 кг	125 кг	190 кг	235 кг	340 кг
	900	-	50 кг	85 кг	115 кг	170 кг	210 кг	310 кг
	1000	-	-	75 кг	105 кг	155 кг	190 кг	280 кг
	1100	-	-	65 кг	95 кг	140 кг	175 кг	255 кг
	1200	-	-	-	85 кг	130 кг	160 кг	235 кг
	1300	-	-	-	-	120 кг	150 кг	220 кг
	1400	-	-	-	-	-	140 кг	205 кг
	1500	-	-	-	-	-	-	190 кг
	1600	-	-	-	-	-	-	180 кг

Выбирать строку с шириной дверного полотна, в этой строке найти ячейку с весом двери. Столбец, в котором находится ячейка соответствует требуемому классу доводчика. Если ширина двери или ее вес находятся между двумя значениями, ориентируйтесь на большее значение.

Например, если дверь шириной 950 мм и весом около 100 кг, то подойдет доводчик класса 4.

Примечание: Многие производители при указании класса доводчика, вставляют EN, это классификация по европейскому стандарту EN1154. В российском ГОСТ Р 56177-2014 есть понятие класс доводчика, которое соответствует классификации EN.



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DOORLOCK DL SMART EN 3



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75530




БЕЛЫЙ
арт. 75531



ЧЕРНЫЙ
арт. 75533



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75532

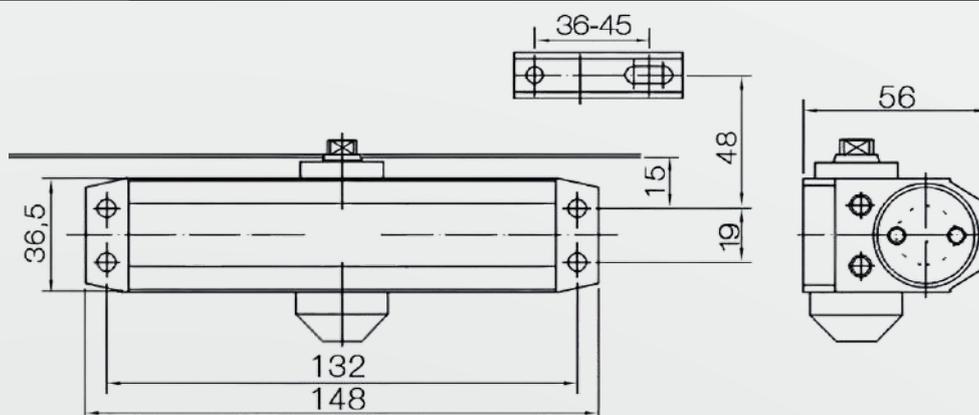

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 📏 Угол открывания 135 °
- ✂️ Тяга рычажная разъемная
- 👁️ Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 80 кг
- Ширина полотна 1 100 мм
- Усилие закрывания (EN) 3
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны



doorlock



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DOORLOCK DL70 EN 2/3/4



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75544



БЕЛЫЙ
арт. 75545





ГРАФИТ
арт. 75548



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75546



ЧЕРНЫЙ
арт. 75547

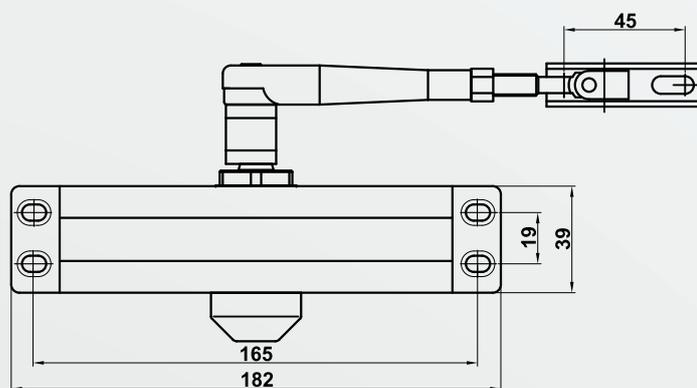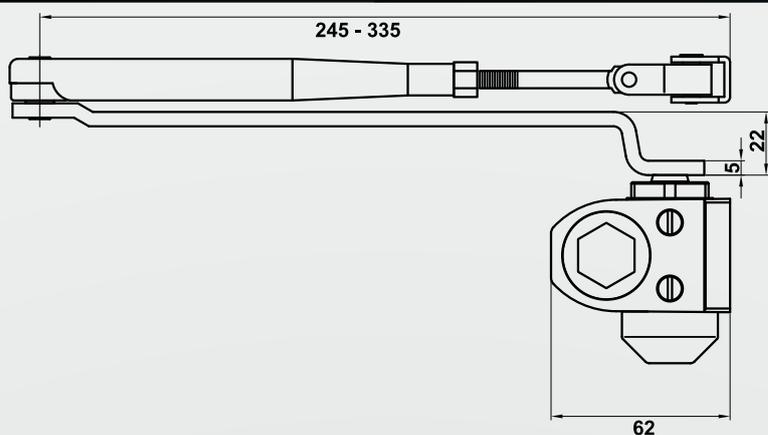

Преимущества

- Ресурс > 1 000 000 циклов
- Гарантия 2 года
- Сертификат качества
- Коррозионная стойкость
- Морозостойкость -35 °С
- Угол открывания 180°
- Тяга рычажная разъемная
- Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 15° до 0°)
- Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 90 кг
- Ширина полотна 1 100 мм
- Усилие закрывания (EN) 2/3/4
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны



doorlock.ru



doorlock



ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL75 DA EN4/5



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 77305



БЕЛЫЙ
арт. 77306





ГРАФИТ
арт. 77309



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 77307



ЧЕРНЫЙ
арт. 77308

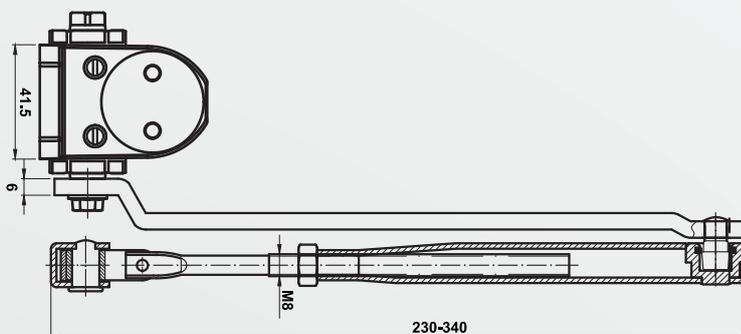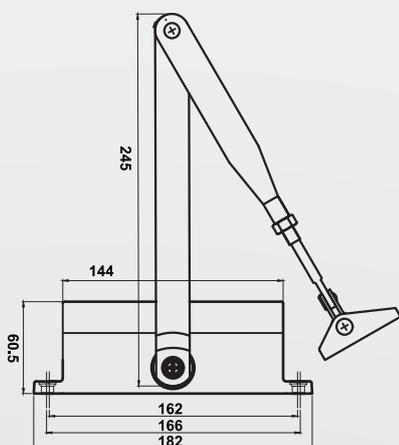

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 🔄 Угол открывания 180°
- ✂️ Тяга рычажная разъемная
- 🕒 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 125 кг
- Ширина полотна 1 250 мм
- Усилие закрывания (EN) 4/5 (усилие EN5 достигается путем смещенного монтажа корпуса доводчика по отношению к дверной оси петель)
- Функция задержки закрывания DA
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны



doorlock.ru



doorlock



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DOORLOCK DL77N EN 4/5



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75540



БЕЛЫЙ
арт. 75541




ГРАФИТ
арт. 75549



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75542



ЧЕРНЫЙ
арт. 75543

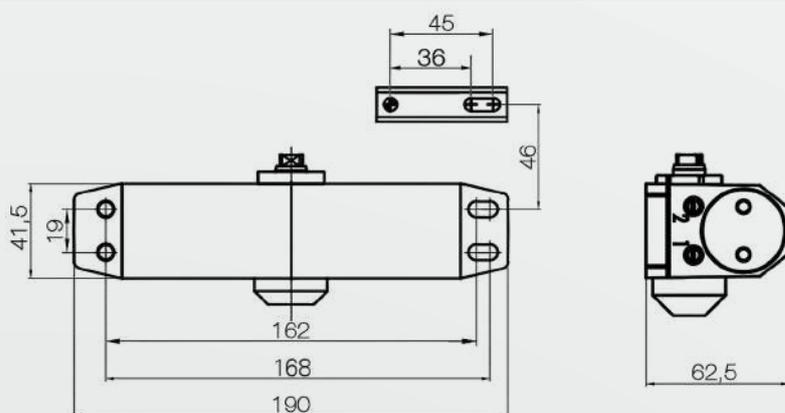

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 🔄 Угол открывания 180°
- ✂️ Тяга рычажная разъемная
- 🕒 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 125 кг
- Ширина полотна 1 250 мм
- Усилие закрывания (EN) 4/5
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны



doorlock.ru



doorlock



ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL180A BC EN 1-6/7




СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75538



БЕЛЫЙ
арт. 75539



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75537

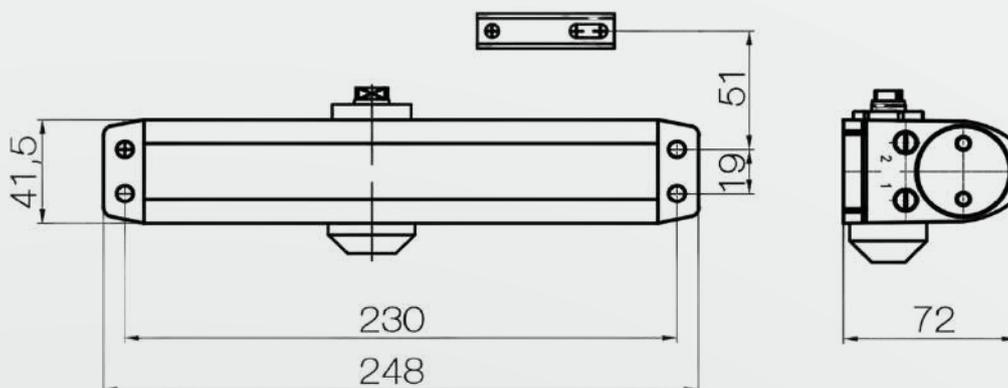

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 📄 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 🔄 Угол открывания 180°
- ✂️ Тяга рычажная разъемная
- 🔧 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 180 кг
- Ширина полотна 1 600 мм
- Усилие закрывания (EN) 1-6/7
усилие EN7 достигается путем смещенного монтажа корпуса доводчика по отношению к дверной оси петель)
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны



doorlock.ru





ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DOORLOCK DL100 EN 3/4



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75505



БЕЛЫЙ
арт. 75506




ГРАФИТ
арт. 75554



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75507



ЧЕРНЫЙ
арт. 75508

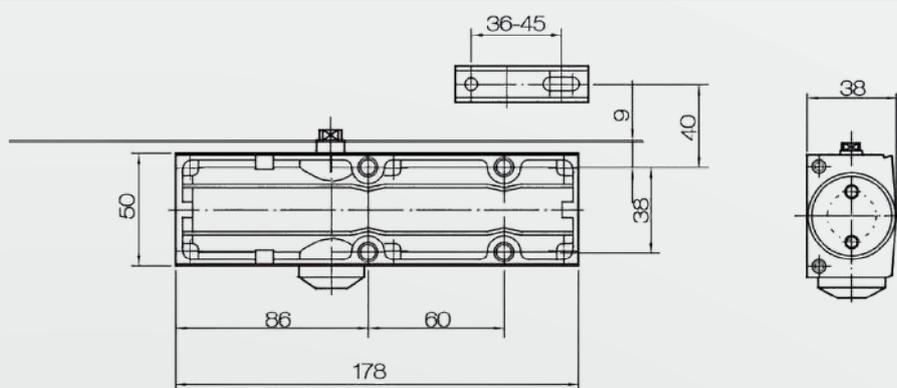

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 📏 Угол открывания 155 °
- ✂️ Тяга рычажная разъемная
- 👁️ Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 90 кг
- Ширина полотна 1 100 мм
- Усилие закрывания (EN) 3/4
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны





ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DOORLOCK DL210 BC EN 2-5



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75517




БЕЛЫЙ
арт. 75518



ЧЕРНЫЙ
арт. 75551



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75519

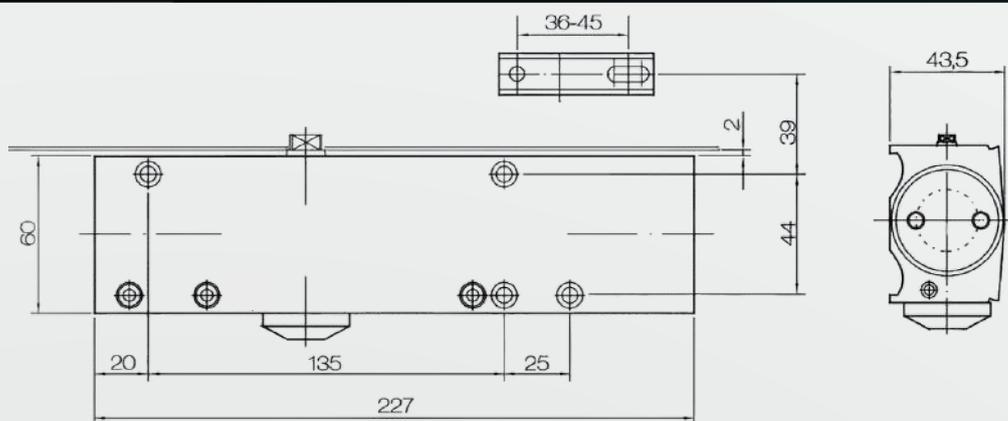

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 🔄 Угол открывания 180°
- ✂️ Тяга рычажная разъемная
- 🕒 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 125 кг
- Ширина полотна 1 250 мм
- Усилие закрывания (EN) 2-5 (регулировка усилия с помощью винта)
- Функция тормоза открывания BC
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны



doorlock



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DOORLOCK DL200N BC DC EN 2-5



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75560



БЕЛЫЙ
арт. 75561




ГРАФИТ
арт. 75564



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75562



ЧЕРНЫЙ
арт. 75563

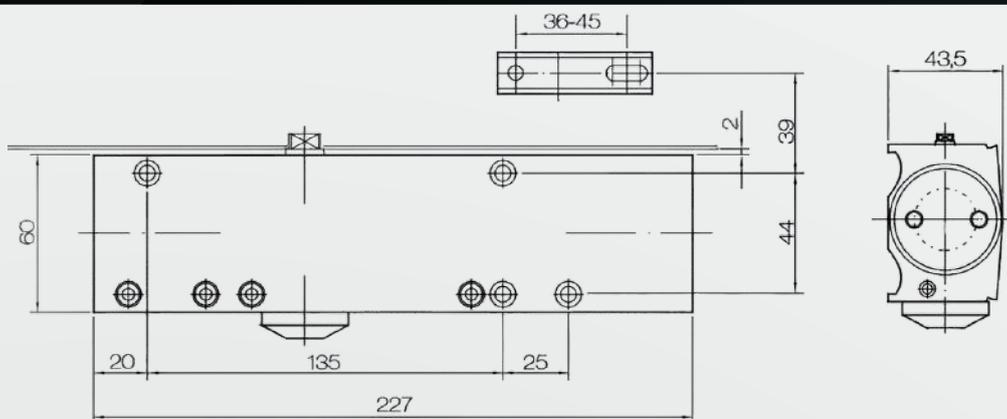

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 📏 Угол открывания 180°
- ✂️ Тяга рычажная разъемная
- 🕒 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 125 кг
- Ширина полотна 1 250 мм
- Усилие закрывания (EN) 2-5 (регулировка усилия с помощью винта)
- Функция тормоза открывания BC
- Функция задержки закрывания DA
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны



doorlock.ru





ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DOORLOCK DL400 BC DA EN 3-7



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75590




БЕЛЫЙ
арт. 75591



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75592



ЧЕРНЫЙ
арт. 75593

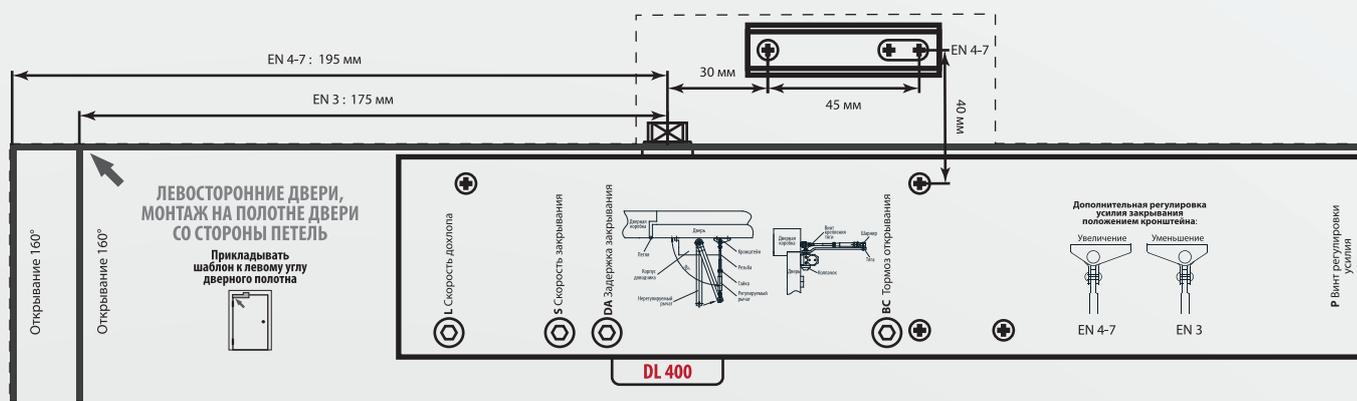

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 📐 Угол открывания 180°
- ✂️ Тяга рычажная разъемная
- 🔧 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 180 кг
- Ширина полотна 1 600 мм
- Усилие закрывания (EN) 3-7 (регулировка усилия с помощью винта)
- Функция тормоза открывания BC
- Функция задержки закрывания DA
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны




ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL100S EN 3



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75513



БЕЛЫЙ
арт. 75514




ГРАФИТ
арт. 75553



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75515



ЧЕРНЫЙ
арт. 75552

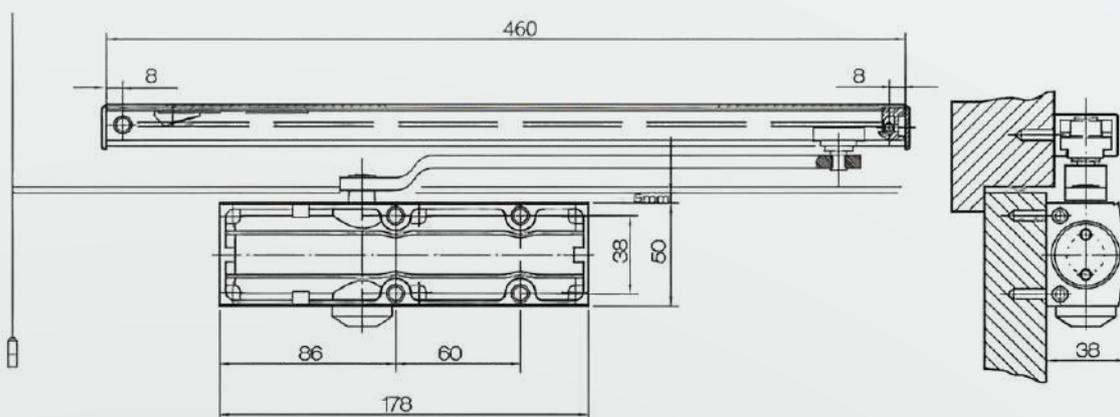

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 📄 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 📐 Угол открывания 175°
- 🔗 Тяга скользящая
- 🕒 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 20° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 65 кг
- Ширина полотна 950 мм
- Усилие закрывания (EN) 3
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны
- Монтаж с обратной стороны от петель. Требуется удлиненный рычаг арт 75528



ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL340S/N EN 1-4




СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75578




БЕЛЫЙ
арт. 75579




КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75580



ЧЕРНЫЙ
арт. 75581



ГРАФИТ
арт. 75586

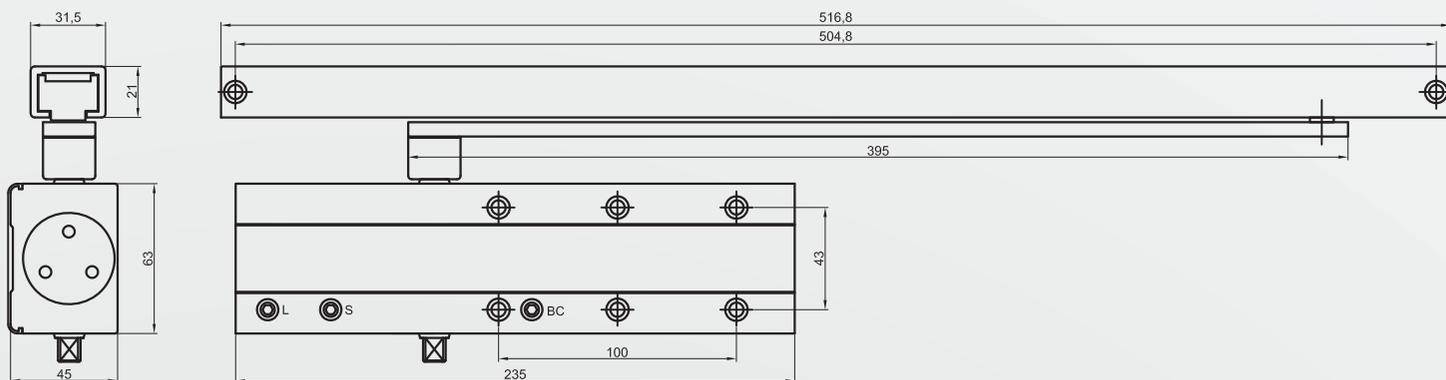

Преимущества

- Ресурс > 1 000 000 циклов
- Гарантия 2 года
- Сертификат качества
- Коррозионная стойкость
- Морозостойкость -35 °С
- Угол открывания 170° (150 / EN4)
- Тяга скользящая
- Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 15° до 0°)
- Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 100 кг
- Ширина полотна 1 100 мм
- Усилие закрывания (EN) 1-4
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Функция тормоза открывания BC
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны
- Ограничитель открывания арт. 77331




ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL345S/N DA EN 1-4




СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75582




БЕЛЫЙ
арт. 75583




ГРАФИТ
арт. 75586



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75584



ЧЕРНЫЙ
арт. 75585

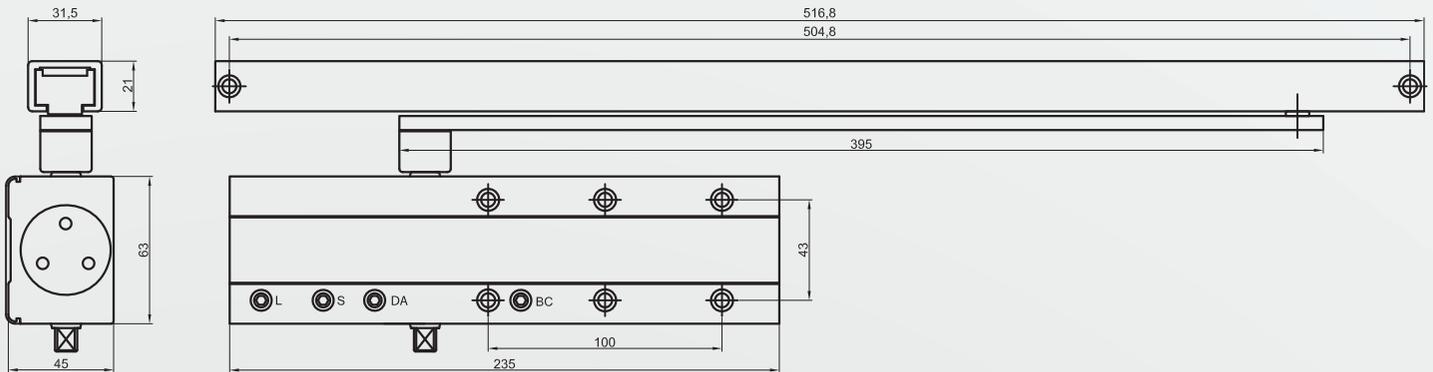

Преимущества


- Ресурс > 1 000 000 циклов
- Гарантия 2 года
- Сертификат качества
- Коррозионная стойкость
- Морозостойкость -35 °С
- Угол открывания 170° (150 / EN4)
- Тяга скользящая
- Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 15° до 0°)
- Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 100 кг
- Ширина полотна 1 100 мм
- Усилие закрывания (EN) 1-4
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Функция тормоза открывания BC
- Функция задержки закрывания DA
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны
- Ограничитель открывания арт. 77331




ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL300S/N EN 3-5

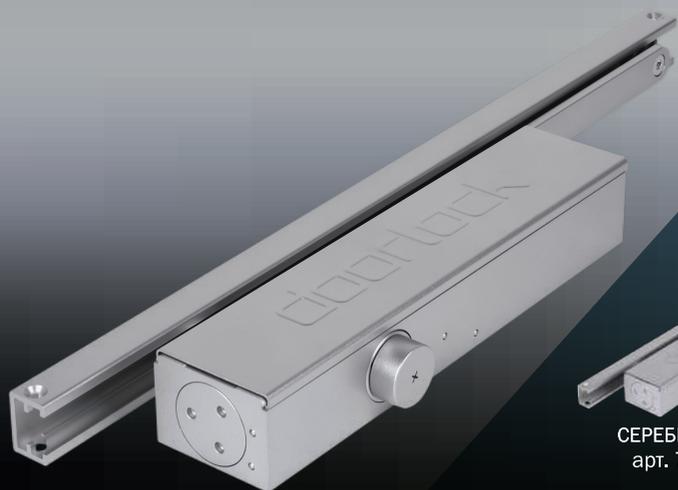

СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75574




БЕЛЫЙ
арт. 75575





ГРАФИТ
арт. 75594



КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 75576



ЧЕРНЫЙ
арт. 75577

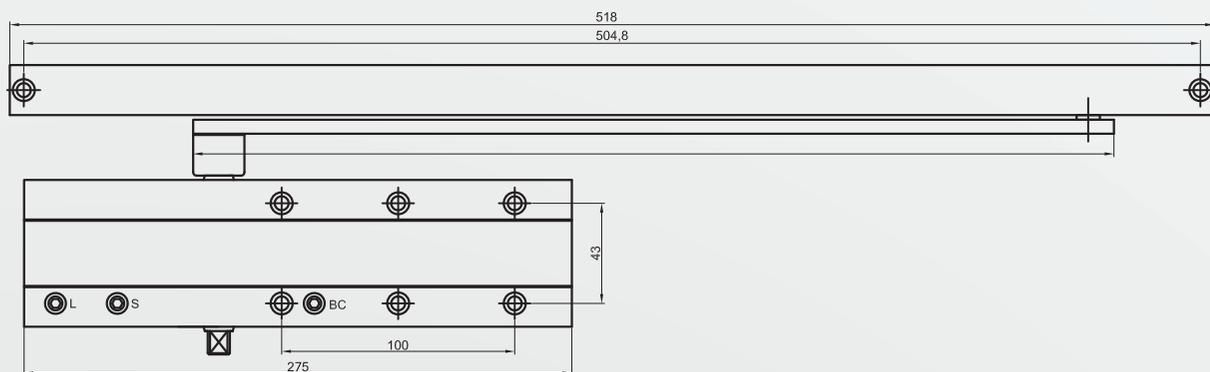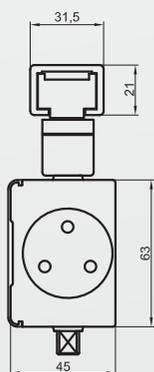

Преимущества

- Ресурс > 1 000 000 циклов
- Гарантия 2 года
- Сертификат качества
- Коррозионная стойкость
- Морозостойкость -35 °С
- Угол открывания 180° (120 / EN5)
- Тяга скользящая
- Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 15° до 0°)
- Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 125 кг
- Ширина полотна 1 250 мм
- Усилие закрывания (EN) 3-5
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Функция тормоза открывания ВС
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны
- Ограничитель открывания арт. 77331




doorlock

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL300S/N BC DA EN 3-5



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75598

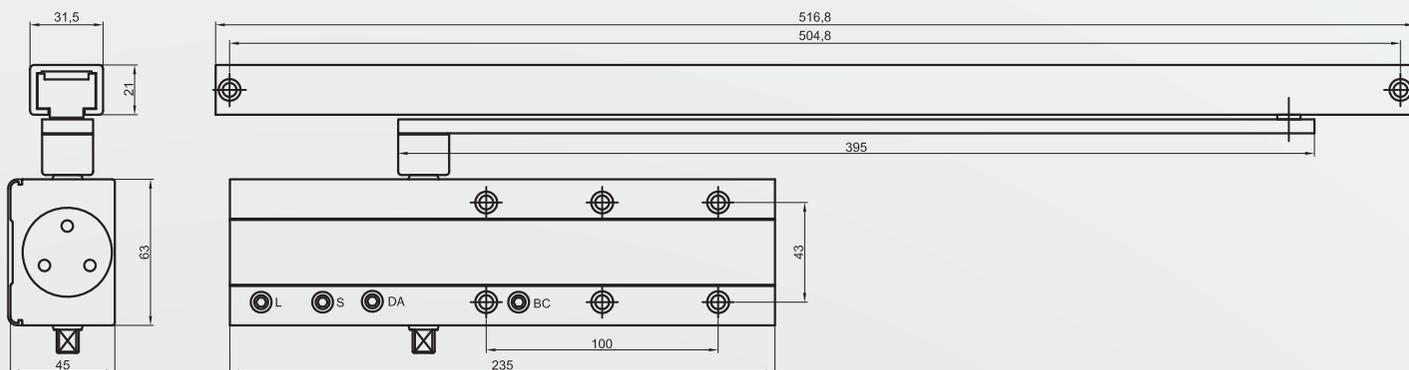

Преимущества

- Ресурс > 1 000 000 циклов
- Гарантия 2 года
- Сертификат качества
- Коррозионная стойкость
- Морозостойкость -35 °С
- Угол открывания 180° (120 / EN5)
- Тяга скользящая
- Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 15° до 0°)
- Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Максимальный вес двери до 125 кг
- Ширина полотна 1 250 мм
- Усилие закрывания (EN) 3-5
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей
- Функция тормоза открывания BC
- Функция задержки закрывания DA
- Монтаж корпуса доводчика на полотно с петлевой стороны или на коробку с обратной петлевой стороны
- Ограничитель открывания арт. 77331




doorlock.ru



ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL710ITS EN 3



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75526

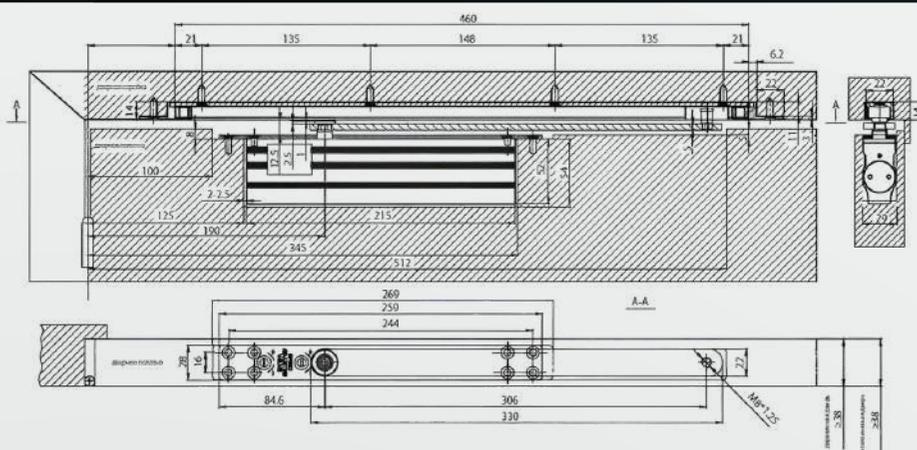

Преимущества

- 🔄 Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 📄 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 👉 Угол открывания 120°
- 👉 Тяга скользящая
- 👉 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 15° до 0°)
- 🚫 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики


- Встраиваемый дверной доводчик
- Максимальный вес двери до 65 кг
- Ширина полотна 950 мм
- Усилие закрывания (EN) 3
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей





ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL700ITS/M EN 2-4

СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75565

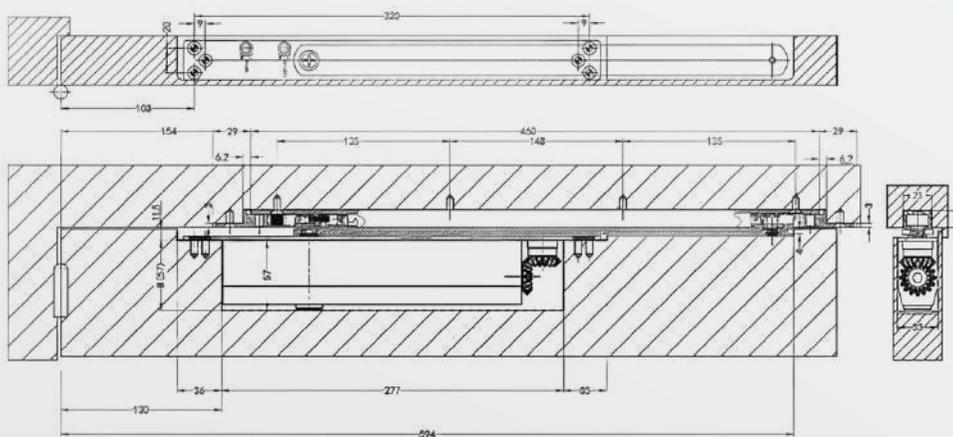

Преимущества


- 🔄 Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 👉 Угол открывания 120°
- 👉 Тяга скользящая
- 👉 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 10° до 0°)
- 🚫 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики


- Встраиваемый дверной доводчик
- Максимальный вес двери до 90 кг
- Ширина полотна 1 100 мм
- Усилие закрывания (EN) 2-4
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей



ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DOORLOCK DL705ITS EN 2-4

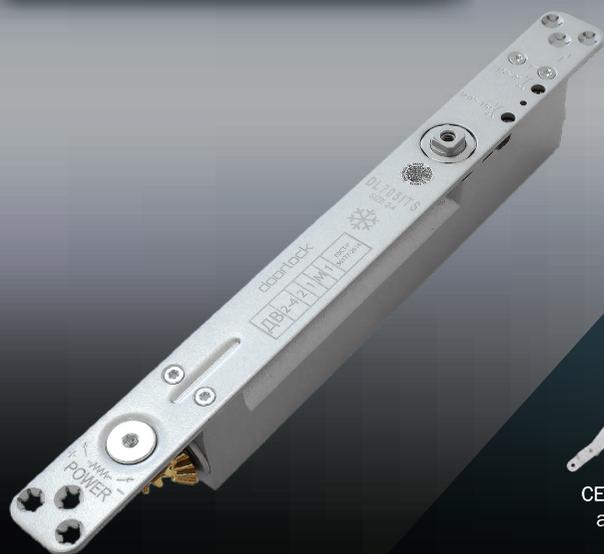

СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75589

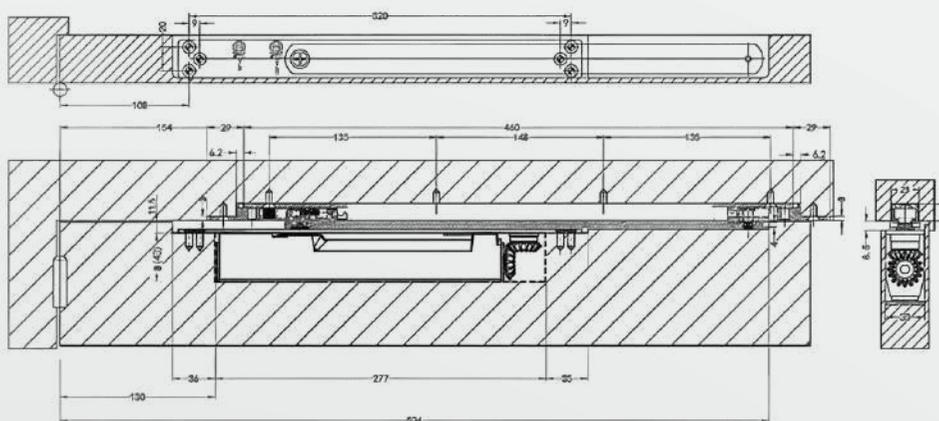

Преимущества

-  Ресурс > 1 000 000 циклов
-  Гарантия 2 года
-  Сертификат качества
-  Коррозионная стойкость
-  Морозостойкость -35°C
-  Угол открывания 120°
-  Тяга скользящая
-  Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 15° до 0°)
-  Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики


- Встраиваемый дверной доводчик
- Максимальный вес двери до 90 кг
- Ширина полотна 950 мм
- Усилие закрывания (EN) 2-4
- Фиксация в открытом положении
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DOORLOCK DL750ITS EN 3-6



СЕРЕБРИСТЫЙ
арт. 75588

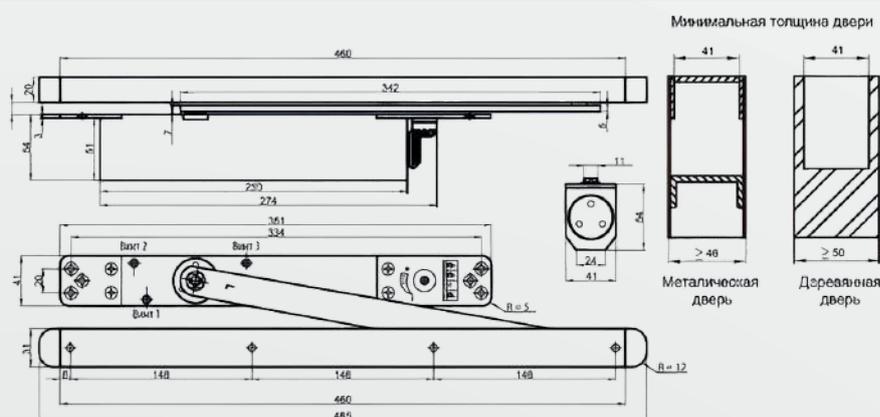

Преимущества

- ↻ Ресурс > 1 000 000 циклов
- 🛡️ Гарантия 2 года
- 🏆 Сертификат качества
- 🛡️ Коррозионная стойкость
- ❄️ Морозостойкость -35 °С
- 📐 Угол открывания 150°
- 🔧 Тяга скользящая
- 📐 Регулировка усилия закрывания и дохлопа (от 15° до 0°)
- 🔥 Применим для огнестойких дверей (подтверждено сертификатом ГОСТ)

Тех. характеристики

- Встраиваемый дверной доводчик
- Максимальный вес двери до 160 кг
- Ширина полотна 1 400 мм
- Усилие закрывания (EN) 3-6
- Фиксация в открытом положении
- Функция тормоза открывания ВС
- Подходит как для лево - так и для правосторонних дверей

