




Mitnehmerklappe MK 1

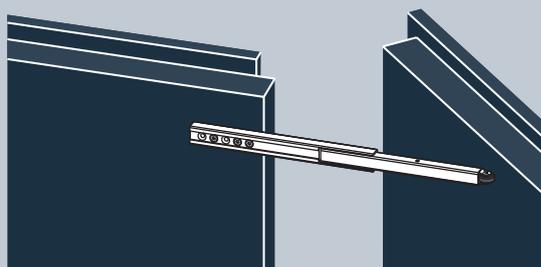

Mitnehmerklappe MK 2

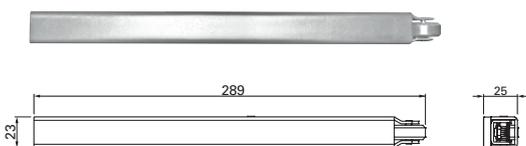

Mitnehmerklappe MK Basis 1

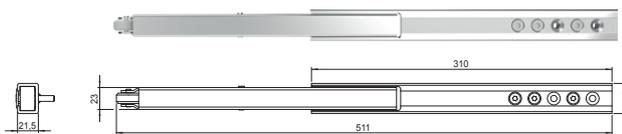

Mitnehmerklappe MK 2

Mitnehmerklappe MK

Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d.h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Die Funktion eines Schließfolgereglers ist nur gewährleistet, wenn der Gangflügel mindestens bis zu einem bestimmten

Winkel (Halteposition) geöffnet wird. Wenn nun der Standflügel (Voll-Panik) zuerst aufgedrückt wird, sorgt die Mitnehmerklappe dafür, dass der Gangflügel stets so weit mit öffnet, dass er diese Halteposition erreicht. Material: Stahl mit Kunststoffrolle, verzinkt (silberfarbig). Geprüft durch das Materialprüfungsamt (MPA-NRW).

Mitnehmerklappe	Farbe / Material	Art.-Nr.
ECO MK Basis 1	Stahl verzinkt	5030017295

Mitnehmerklappe	Farbe / Material	Art.-Nr.
ECO MK 2 (bei SR-(EF/R) Bandgegenseite)	Stahl verzinkt	5030048358



EN 1158

ECO SR Basis – aufliegender Schließfolgeregler mit Ausstellarm

- Geprüft nach EN 1158, Größe 3-7
- Flügelgewicht: max. 200 kg je Flügel
- Flügelbreite: bis 1600 mm je Flügel
- Platzbedarf über der Tür: mind. 30 mm
- Lieferung: inkl. 2 Stützwinkel
- Achtung!
Nur in Verbindung mit Türschließern (hydraulisch gedämpfte Schließung)!
- Schließfolgeregelung:
Stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d.h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel.

Schließfolgeregelung	Farbe / Material	Art.-Nr.
ECO SR Basis	Stahl verzinkt	5030000494

